


Multipropósito Hose AF-MP

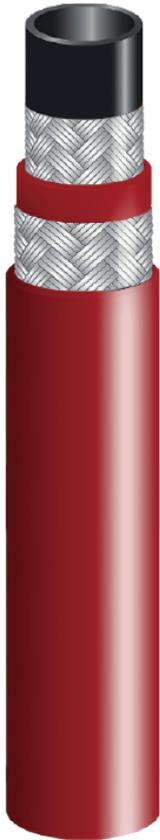

CONSTRUCCIÓN

-  **Tubo interno:** Caucho sintético, color negro.
-  **Refuerzo:** Doble trenzado de alta resistencia hilo sintético.
-  **Cubierta:** Caucho sintético negro cubierta liso. Resistente a la abrasión, resistente a la intemperie y al ozono. Es flexible, de peso ligero, anti-flexión, menor distorsión.
-  **Fluidos recomendados:** Utilizado principalmente para el transporte de diésel, gasolina, lubricantes y otros aceites no minerales.
-  **Temperatura de operaciones:** -35°C +80°C.
-  **Longitud estándar:** 100m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO DE MANGUERA	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		PESO NOMINAL	RADIO DE CURVATURA	PESO
Pulgadas	MM	MM	BAR	PSI	BAR	PSI	MM	PSI	MM
1/4"	6	13	20	300	60	900	0.15	60	100
5/16"	8	14.5	20	300	60	900	0.21	65	100
3/8"	10	16.5	20	300	60	900	0.27	80	100
1/2"	13	20.5	20	300	60	900	0.35	105	100
5/8"	16	25.0	20	300	60	900	0.50	130	100
3/4"	19	29.0	20	300	60	900	0.61	150	100
7/8"	22	33	20	300	60	900	0.69	180	100
1"	25	35.0	20	300	60	900	0.83	200	100