


ACOPLE RÁPIDO HEMBRA 4SKHF

Acoplamiento rápido Hembra para Agricultura.

Acoplamientos hembra push-pull para aplicaciones de alto caudal, conectables bajo presión residual tanto en el lado macho como en el lado hembra. Se puede enroscar directamente en puertos de válvulas o tuberías rígidas. Intercambiables según ISO 7241 parte A. Caudal hasta 250 l/min.

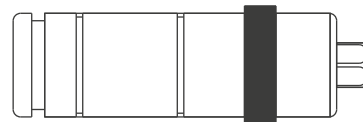

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE		WORKING PRESSURE (bar)	FLOW RATE (l/min)	SPILLAGE (ml)	FORCE TO CONNECT (N)	FEMALE	MALE + FEMALE
	mm	inch						
08	12.5	1/2"	250	70	2	250	1000	1100

CUERPO	ROSCA	CÓDIGO HEMBRA	DESCRIPCIÓN
12.5 - 1/2"	1/2" NPTF	4SRHF 12NPT F	Acp. Rap. 1/2" con rosca H- NPT de 1/2"
12.5 - 1/2"	M22x1.5 DN	4SRHF 1/2215 F	Acp. Rap. 1/2" con rosca M-DN 22 x 1.5