

ACOPLE RÁPIDO TIPO AGUJA ISO A

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Roscas BSP, NPTF, SAE, ORB. Otro bajo pedido.

Materiales

Cuerpo: Acero al carbono

Tóricas: NBR

Muelles: Acero al carbono


Temperatura trabajo: -20C° a 100C°

Aplicaciones:

Diseñado para Aceite Hidráulico
Aplicaciones según la normativa Europea 97.23
ECf

Sectores:

Industrial, Agrícola

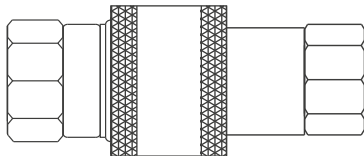

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	ISO	T	L	L1	L2	C	D1	D2	SL1	SL2	PRESIÓN BAR
ACOP-ISOA-04	DN 6.3	NPT 1/4	71.0	50.0	35.5	15.2	26.0	11.8	19.0	19.0	345
ACOP-ISOA-06	DN 10	NPT 3/8	75.0	56.0	36.5	21.4	31.5	17.3	22.0	22.0	276
ACOP-ISOA-08	DN 12.5	NPT 1/2	88.0	66	43.5	27.0	38.5	20.5	27.0	27.0	276
ACOP-ISOA-12	DN 20	NPT 3/4	110.0	80.0	57.0	28.0	48.0	29.10	34.0	34.0	207
ACOP-ISOA-16	DN 25	NPT 1	120.0	94.0	59.5	36.0	56.0	34.3	41.0	41.0	207
ACOP-ISOA-20	DN 31.5	NPT 1 1/4	150.0	117.0	75.0	46.0	69.5		50.0	50.0	207
ACOP-ISOA-24	DN 40	NPT 1 1/2	167.0	133.0	83.5	52.0	84.0		60.0	60.0	138
ACOP-ISOA-04	DN 50	NPT 2	211.0	165.0	105.0	64.0	99.0		75.0	75.0	137

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BURST PRESSURE (BAR)

Dash	SIZE mm	inch	WORKING PRESSURE (bar)	FLOW RATE (l/min)	SPILLAGE (ml)	FORCE TO CONNECT (N)	MALE	FEMALE	MALE + FEMALE
02	3.2	1/8"	350	12	0.001	105	1700	1400	1800
04	6.3	1/4"	350	25	0.006	110	1700	1400	1800
06	10	3/8"	350	50	0.008	150	1700	1400	1700
08	12.5	1/2"	350	110	0.01	210	1400	1400	1700
10	16	5/8"	350	125	0.02	205	1400	1400	1400
12	20	3/4"	350	160	0.02	215	1400	1400	1400
16	25	1"	350	230	0.03	280	1400	1400	1700