


Tubo hidráulico

DIN 2391

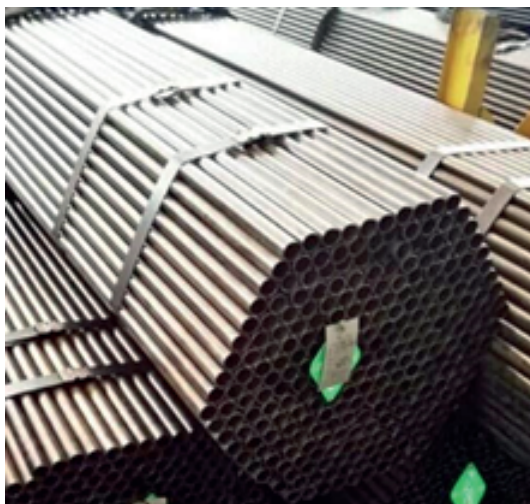

- ✓ Piezas mecánicas de precisión.
- ✓ Ingeniería general y maquinaria.
- ✓ Sistemas hidráulicos: Utilizados en maquinaria de construcción, equipos industriales y aplicaciones automotrices.
- ✓ Industria del Petróleo y Gas: Para operaciones de transferencia de fluidos a alta presión.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura trabajo Mx: 820°C

Acabado: Negro Fosfatado, Brillante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CODIGO	OD mm	PARED mm	LARGO mm	MAX WP BAR
1	CTS2391-04-10B	4	1.0	6	522
2	CTS2391-06-10F	6	1.0	6	389
3	CTS2391-06-15F	6	1.5	6	549
4	CTS2391-06-20F	6	2.0	6	692
5	CTS2391-08-10F	8	1.0	6	333
6	CTS2391-08-15F	8	1.5	6	431
7	CTS2391-08-20F	8	2.0	6	549
8	CTS2391-10-15F	10	1.5	6	373
9	CTS2391-10-20F	10	2.0	6	478
10	CTS2391-12-15F	12	1.5	6	353
11	CTS2391-12-20F	12	2.0	6	409
12	CTS2391-14-20F	14	2.0	6	403
13	CTS2391-15-15F	15	1.5	6	282
14	CTS2391-15-20F	15	2.0	6	376
15	CTS2391-16-20F	16	2.0	6	353
16	CTS2391-18-20F	18	2.0	6	313
17	CTS2391-20-20F	20	2.0	6	282
18	CTS2391-20-25F	20	2.5	6	353
19	CTS2391-22-20F	22	2.0	6	256
20	CTS2391-22-25F	22	2.5	6	320
21	CTS2391-25-25F	25	2.5	6	282

Diseño sin costuras: Reduce la posibilidad de fugas y proporciona una superficie uniforme.

Compatible con medios de almacenamiento: Adecuado para almacenar.

Material de alta calidad: el acero ST37.4 ofrece un equilibrio entre límite elástico y de tracción.